



Antenna type ARYCKM – B - 37X.

DIRECTIONAL NARROWBAND FM ANTENNA

87.5 ÷ 108 MHz



- FM NARROW BAND YAGI ANTENNA
- DIRECTIONAL PATTERN
- LINEAR POLARIZATION - BANDWITH 3 MHz
- HIGHT MECHANICAL PERFORMANCE
- HIGHT POWER – APPLICABLE RADOME
- NF OR HIGH POWER 7/16F CONNECTOR

- Antenna direzionale per la banda FM 87.5-108Mhz. Questo modello ha una larghezza di banda di 3 Mhz. Studiata per impieghi in zone con condizioni climatiche rigide, è realizzata con il supporto in acciaio inox ed il dipolo radiante in alluminio o in acciaio inox. Su richiesta é possibile inserire il radome a protezione dell'adattatore. Staffa di fissaggio in ferro zincato a caldo e bulloneria in acciaio inox. Tutta l'antenna è elettricamente a massa. E' fornita di serie con connettore Nm (700 w) o 7/16f (1,2 kW)
- Directional antenna for FM band 87.5-108Mhz. This model has a bandwidth of 3 Mhz. Designed for severe climatic conditions, it comes with a stainless-steel support and radiant dipole in aluminum or stainless steel. On request, it is possible to protect the adapter with a radome cover. The fixing clamp is made of hot galvanized iron and stainless-steel bolts. The whole antenna is electrically grounded. It comes with a standard Nm connector (700 watts) o 7/16f (1.2 kW)
- Antenne directionnelle pour la bande FM 87.5-108Mhz. Ce modèle a une largeur de bande de 3 Mhz. Elle est conçue pour être utilisé dans des zones avec conditions climatiques rigides, elle est réalisée avec le support en acier inoxydable et le dipôle radiante en aluminium ou en acier inoxydable. Sur demande, il est possible d'insérer le radôme de protection de l'adaptateur. Bride de fixation en fer galvanisé à chaud et boulonnerie en acier inoxydable. Toute l'antenne est électriquement mise à la masse.. Elle est fournie en standard avec un connecteur Nm (700 w) O 7/16f (1.2 kW)

ELECTRICAL DATA TYP.

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Frequency range | MHz | 87.5 ÷ 108 |
| Bandwidth | MHz | 3 |
| Gain max. | dBi | 9.2 |
| Return loss | dB | ≥-14 |
| VSWR | | ≤1.5:1 |
| Nominal impedance | Ω | 50 |
| Polarization | Ω | V/H |
| H beamwidth | -3 dB | 90° |
| E beamwidth | -3 dB | 60° |
| Max Power | W | 700 w (Nf) 1.2Kw 7/16" |
| Connector | | Nf - 7/16"f |
| Lightning protection | All metal parts are D.C. grounded | |

MECHANICAL DATA TYP.

| | | |
|----------------------|----|----------------------|
| Dimension length | mm | 1800X1500x100 |
| Weight without clamp | kg | 1.6 |
| Wind surface | m² | Front 0.05 side 0.16 |
| Front wind load | Kg | 6.8 (160 Km/h) |
| Side wind load | Kg | 20.5 (160 Km/h) |
| Mounting | mm | ∅ 35 ÷ 114 |

MATERIALS

Stainless steel – Teflon – Brass – Aluminium 6060

ACCESSORIES


| | | |
|-------------|--------|-----------------------------------|
| RAD87108 | RADOME | Polyvinyl chloride |
| ZAF225/114C | CLAMP | hot-dip galvanizing Weight 1.9 Kg |

ORDERING AND PACKAGING INFORMATIONS


| | |
|----------------|--|
| ARYCKM-B-37XA | ALLUMINIUM DIPOLE * |
| ARYCKM-B-37XI | STAINLESS STEEL DIPOLE |
| TYP. PACKAGING | cm. 180x19x19 / Total weight with clamp 4 Kg |

Typ. beamwidth


E plane pattern 60°



H plane pattern 90°



Return loss

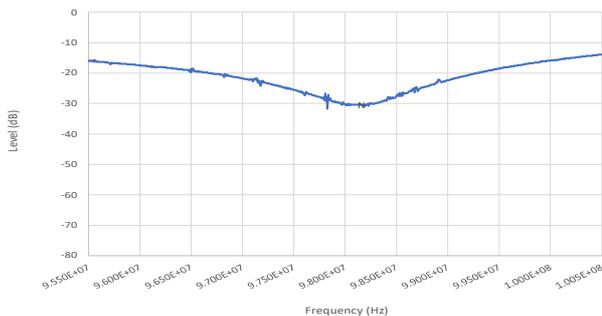

In relazione alle normative in materia di responsabilità sui prodotti, segnaliamo che nel caso di utilizzo delle nostre antenne in condizioni operative particolari, quali ad esempio forti sollecitazioni dinamiche dovute a vento, vibrazioni o deformazioni delle strutture di sostegno, si possono verificare rotture del prodotto stesso e/o la caduta a terra. L'installatore che deve essere altamente qualificato, deve conoscere le normative nazionali di sicurezza in vigore, deve seguire le informazioni contenute nelle nostre istruzioni, deve verificare sempre l'adeguatezza del prodotto stesso alle condizioni operative del sito di installazione e deve controllare l'installazione operando la manutenzione periodica dell'impianto. --- In relation to the laws concerning product liability, we notify you that in case you use our antennas in severe operative conditions such as, for example, strong wind, vibrations or distortions of the support structure, the product can break and/or fall down. The person who install the product must be skilled, must know the national security law in force, must follow the product instructions, must check that the installation site and must control the installation with periodical maintenance.

